



**WYKONUJEMY WYROBY Z ŁAŃCUCHÓW  
WEDŁUG WZORÓW PRZEDSTAWIONYCH  
PRZEZ KLIENTÓW**

Szanowni Państwo!

Specjalizujemy się w produkcji wyrobów z drutu oraz łańcuchów. Podstawową część naszej produkcji stanowią różnego rodzaju, łańcuchy, łańcuszki oraz osprzęt do ich montażu typu: kółka, półkółka, okrętki, spinacze itp.

**WYKONUJEMY WYROBY Z ŁAŃCUCHÓW WEDŁUG WZORÓW PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ KLIENTÓW.**

**PRODUKUJEMY:**

- **ŁAŃCUCHY O ZGRZANYCH OGNIWACH** - wykonujemy z nich różnego rodzaju zawiesia do worków bokserskich, huštawek ogrodowych, tniemy na dowolne odcinki oraz podłączamy dowolne elementy według specyfikacji otrzymanej od klienta.

- **ŁAŃCUCHY GOSPODARCZE** - o ogniwach krótkich lub długich, charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością.

- **ŁĄCZNIKI** - kółka, półkółka, trójkątne elementy typu "S", uchwyty, amortyzatory sprężynowe, okrętki ZGRZEWANE, itp.

- **ŁAŃCUCHY MONTOWANE** - dla psa z amortyzatorem, spinające itp.

- **ŁAŃCUSZKI DO SZYBKIEGO MONTAŻU** - niezgrzane ogniwa zapewniają łatwy montaż oraz prostą regulację długości. Są one stosowane do podwieszania oświetlenia, reklam itp.


**Dane teleadresowe:**

ŁAŃCUSZKI Zakład Produkcyjny  
Ul. Holendra 21  
30-399 KRAKÓW

**tel. 12 357-53-87**  
**kom. 606-888-342**  
**email. [biuro@lancuszki.pl](mailto:biuro@lancuszki.pl)**  
**[WWW.lancuszki.pl](http://WWW.lancuszki.pl)**


Zapraszam do współpracy  
mgr inż Bartosz Wszół  
Właściciel zakładu  
Specjalista w zakresie przeróbki plastycznej metali

## KÓŁKA ZGRZEWANE cynkowane

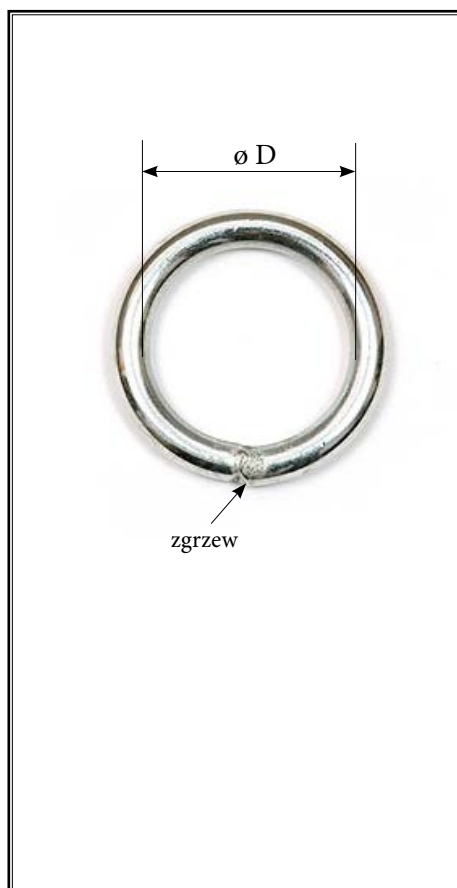


Średnica drutu ø (mm)	Średnica kółka øD (±1mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Symbol
3,0	15	50	K3x15
3,0	25	50	K3x25
3,0	30	50	K3x30
4,0	20	50	K4x20
4,0	25	50	K4x25
4,0	30	50	K4x30
4,0	35	50	K4x35
5,0	25	50	K5x25
5,0	30	50	K5x30
5,0	35	50	K5x35
6,0	30	50	K6x30
6,0	35	50	K6x35
6,0	45	50	K6x45
6,0	80	50	K6x80
7,0	35	50	K7x35
8,0	35	50	K8x35
8,0	45	50	K8x45

## PÓLKÓŁKA ZGRZEWANE

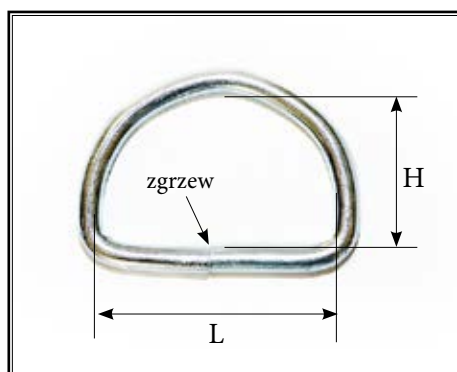


Średnica drutu ø (mm)	Podstawa L (mm)	Wysokość H (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Symbol
4	30	20	50	PK4x30
5	40	25	50	PK5x40
6	50	35	50	PK6x50

## TRÓJKĄTY ZGRZEWANE

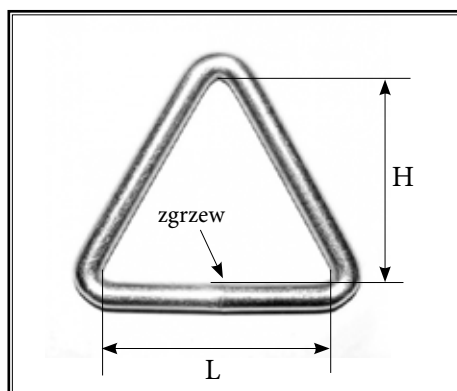


Średnica drutu ø (mm)	Podstawa L (mm)	Wysokość H (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Symbol
5	35	45	50	T5x35
6	40	45	50	T6x40
6	45	40	50	T6x45
7	50	60	50	T7x50

## OKRĘTKI ZGRZEWANE

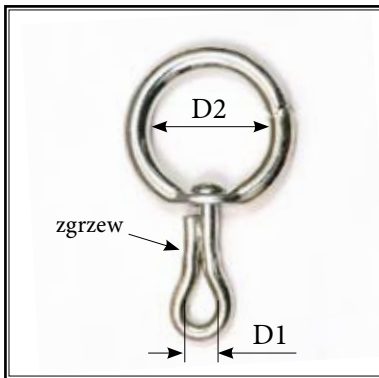


Średnica drutu $\varnothing$ (mm)	Średnica kółka D2 (mm)	Średnica oczka D1 (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Symbol
4	20	4	25	OK 4
5	25	5	25	OK 5
6	30	6	25	OK 6
7	35	7	25	OK 7
8	35	8	25	OK 8

## KRĘTLIK

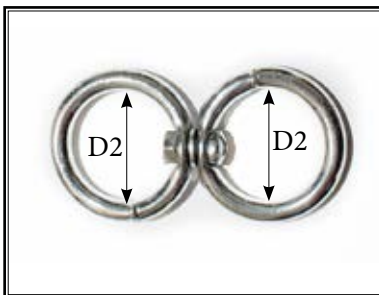


Średnica drutu $\varnothing$ (mm)	Średnica kółka D2 (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Symbol
4	20	25	OKK 4
5	25	25	OKK 5
6	30	25	OKK 6
7	35	25	OKK 7

## SPINACZE Z OKRĘTKĄ ZGRZEWANĄ

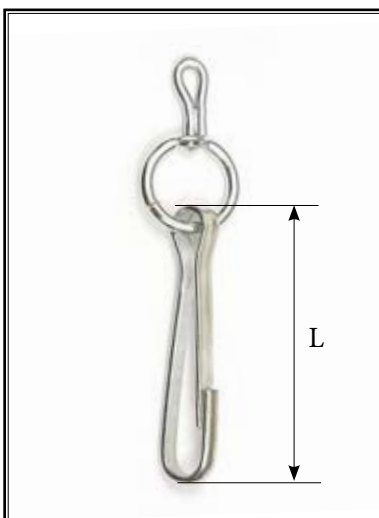


Długość spinacza L (mm)	Okrętka ZGRZEWANA	Ilość sztuk w opakowaniu	Symbol
50	OK 4	25	SP 50
60	OK 4	25	SP 60
70	OK 4	25	SP 70
80	OK 4	25	SP 80
90	OK 5	25	SP 90
100	OK 5	25	SP 100
120	OK 6	25	SP 120
130	OK 6	25	SP 130

## OGNIWA TYPU "S"

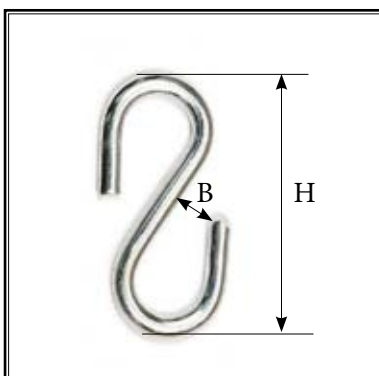

Średnica drutu $\varnothing$ (mm)	Wysokość H (mm)	Prześwit B (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Symbol
2	23	4	50	S2
3	34	5	50	S3
4	46	6	50	S4
5	42	6	50	S5
6	51	7	50	S6
8	73	11	50	S8


## SPRĘŻYNY AMORTYZUJĄCE

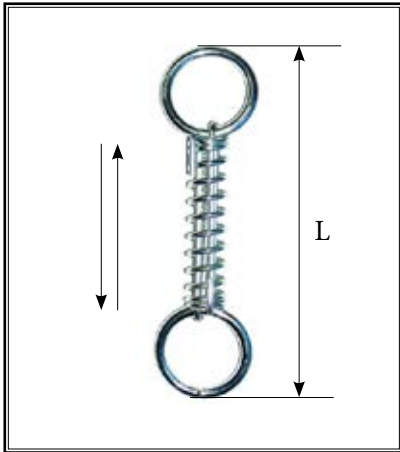

Element amortyzujący.  
Opcjonalnie dołączamy karabińczyk  $\varnothing 5$  /  $\varnothing 6$  mm.

Średnica drutu $\varnothing$ (mm)	Długość całkowita L (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Symbol
1,8	170	10	SP 1,8
3,0	170	10	SP 3,0

## UCHWYT DO MOCOWANIA ŁAŃCUCHA

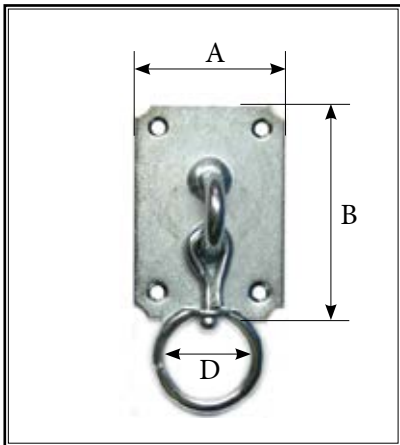


Możliwość przymocowania do budy łańcucha dla psa lub podwieszenia dowolnego elementu.  
Opcjonalnie dołączamy karabińczyk  $\varnothing 7$  mm.

Wymiary blachy Ax B (mm)	Średnica kółka D (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Symbol
70 x 100	35	10	UCHWYT




## ŁAŃCUCHY ZGRZEWANE D1

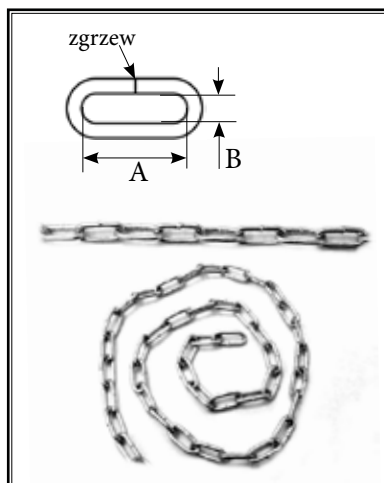

### Krótkie ogniwo

Średnica drutu ø (mm)	Wymiary ogniwa AxB (±1mm)	Ilość metrów wiązka/rolka	Symbol
2,0	12x4	25/50	ŁAS 2,0
3,0	17x6	25/50	ŁAS 3,0
4,0	19x7	25/50	ŁAS 4,0
5,0	22x9	25/25	ŁAS 5,0
6,0	24x11	25/25	ŁAS 6,0


## ŁAŃCUCHY ZGRZEWANE D2

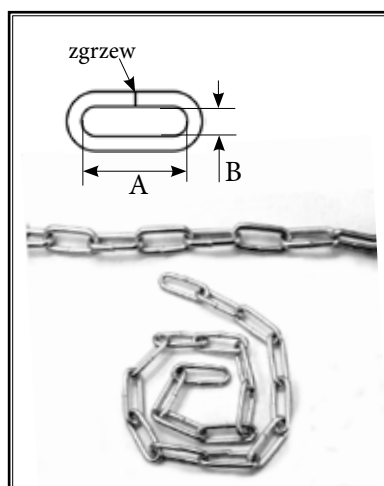

### Długie ogniwo

Średnica drutu ø (mm)	Wymiary ogniwa AxB (±1mm)	Ilość metrów wiązka/rolka	Symbol
2,0	22x4	25/50	ŁAZ 2,0
3,0	27x6	25/50	ŁAZ 3,0
4,0	32x8	25/50	ŁAZ 4,0
5,0	35x9	25/25	ŁAZ 5,0
6,0	42x11	25/25	ŁAZ 6,0

## ŁAŃCUSZKI SZYBKI MONTAŻ

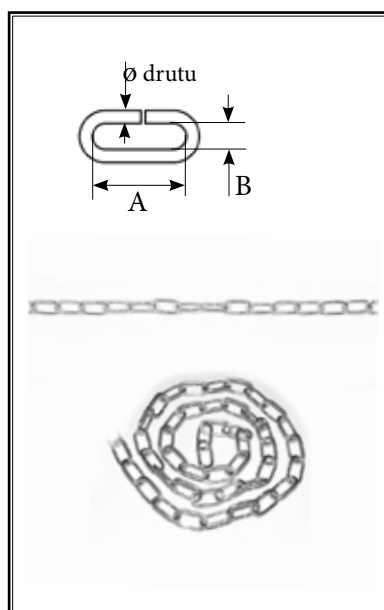

Są one stosowane do podwieszania oświetlenia, reklam itp. Niezgrzane ogniwa zapewniają łatwy montaż oraz prostą regulację długości.

Średnica drutu ø (mm)	Wymiary ogniwa AxB (±1mm)	Ilość metrów wiązka/rolka	Symbol
1,2	7x3	50/50	Ł 1,2
1,4	11x4	50/50	Ł 1,4
1,6	12x4	50/50	Ł 1,6
1,8	16x6	50/50	Ł 1,8
2,0	19x6	50/50	Ł 2,0
2,2	26x7	50/50	Ł 2,2
2,5	21x7	50/50	Ł 2,5